CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

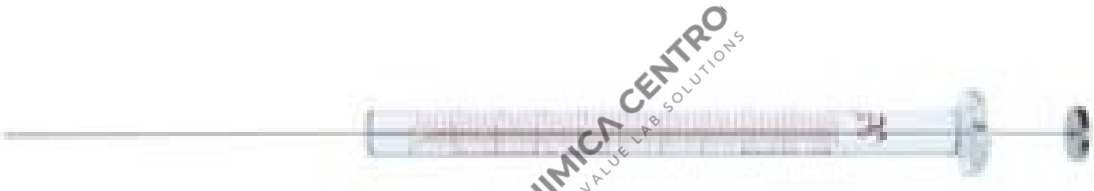

MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 1702 N DA µL 25

SKU: 103.1702.01

Ago gauge 22 S punta 2 lunghezza 51 mm.La siringa Hamilton della serie 1700 a tenuta di gas è progettata e costruita particolarmente per offrire il massimo delle prestazioni in un' ampia gamma di applicazioni. Il corpo è realizzato in vetro borosilicato compresso su un mandrino di precisione molato in modo da produrre un foro otticamente liscio. Il vetro è temperato in modo da ridurre le tensioni interne. Per tutte le siringhe serie 1700 (tranne i modelli 1701 e 1710) i pistoni sono rivestiti di teflon. La punta del pistone (teflon Tip) completamente in PTFE viene lavorata con macchine di precisione fornendo un'ottima tenuta stagna, tipo di pistone oltre ad essere inerte ai gas ed ai liquidi consentono una precisione e riproducibilità pari ad un ± 1%. La perdita di sostanza, dovuta ad applicazioni sotto pressione è minore di 3 ul per ora a 7 atmosfere. Praticamente ogni elemento delle siringhe della serie 1700 può essere riparato sul posto.Applicazioni tipiche :* Cromatografia di gas e liquidi* Campionature gas* Manipolazione liquidi e gas corrosivi* Manipolazione di materiali radioattivi* Sierologia* Hamilton Diluitori / DispensatoriIndica un ago in acciaio inossidabile 304 fissato con resina ipossidica nel foro centraledell'estremità della siringa, in esatta corrispondenza con lo zero della graduazione.La N che segue il codice indica una siringa standard con ago lungo 51 mm.N.B. le siringhe con ago fisso non devono venir riscaldate al di sopra dei 50°C.E' il tipo di punta di uso generale. Esso è stato studiato per la penetrazione del setto intutte le tecniche cromatografiche. L 'ago punta 2 forma un angolo di 12° con la puntasagomata in modo da rendere minima la frammentazione del setto e l'otturazione dell'ago.CODICE HAMILTON: 80200.

© Chimica Centro Srl