CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

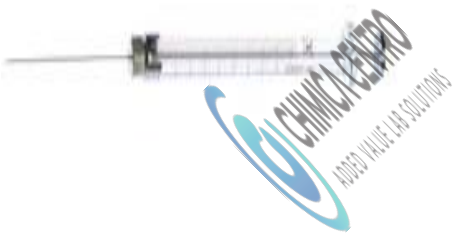

MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 1710 RN DA 100 µL PUNTA 3

Descrizione

© Chimica Centro Srl

Ago gauge 22 S punta 3 lunghezza 51 mm.La siringa Hamilton della serie 1700 a tenuta di gas è progettata e costruita particolarmente per offrire il massimo delle prestazioni in un' ampia gamma di applicazioni. Il corpo è realizzato in vetro borosilicato compresso su un mandrino di precisione molato in modo da produrre un foro otticamente liscio. Il vetro è temperato in modo da ridurre le tensioni interne. Per tutte le siringhe serie 1700 (tranne i modelli 1701 e 1710) i pistoni sono rivestiti di teflon. La punta del pistone (teflon Tip) completamente in PTFE viene lavorata con macchine di precisione fornendo un'ottima tenuta stagna, tipo di pistone oltre ad essere inerte ai gas ed ai liquidi consentono una precisione e riproducibilità pari ad un ± 1%. La perdita di sostanza, dovuta ad applicazioni sotto pressione è minore di 3 ul per ora a 7 atmosfere. Praticamente ogni elemento delle siringhe della serie 1700 può essere riparato sul posto.Applicazioni tipiche :* Cromatografia di gas e liquidi* Campionature gas* Manipolazione liquidi e gas corrosivi* Manipolazione di materiali radioattivi* Sierologia* Hamilton Diluitori / Dispensatori.RN indica una siringa con ago rimovibile, questo tipo consente la facile sostituzione sul posto di aghi danneggiati come pure il cambio del diametro dell'ago. L'ago è posizionato in corrispondenza dello zero della graduazione, e presenta le stesse caratteristiche degli aghi fissi.N.B. le siringhe RN non devono venir riscaldate al di sopra dei 50°C.CODICE HAMILTON: 81065.