


Densimetro portatile DA-130N KEM



Per eseguire misurazioni di densità con praticità ed efficienza.

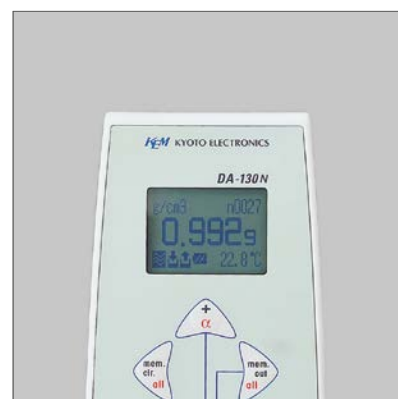

Per la misura della densità (basata sul principio del capillare oscillante) e delle misure correlate (Alcol 20°C, API tavole A/B/D, Salinità, H₂SO₄, Plato, Brix, ecc.)

Misure dirette o con correzione della temperatura, misure in concentrazione definibili dall'utente.
Calibrazione automatica con acqua bidistillata.

Memoria per 1100 risultati, trasferimento a PC dei dati tramite porta IR.
Alimentazione: 2 batterie 1,5V.
Display LCD a cristalli liquidi.
Tastiera impermeabile.

Densimetro portatile DA-130N KEM

Caratteristiche principali:

- Campionamento eseguibile con una sola mano, operatività con mano destra o sinistra.
- Cella visibile per verificare che non ci siano bolle di aria nel campione durante la misura.
- Calibrazione con acqua bidistillata.
- Possono essere campionati liquidi fino a circa 2000 mPa di viscosità.
- Misure espresse in densità, densità con compensazione coefficiente di temperatura, densità specifica t/t, Densità specifica compensata 20/20°C, API, Brix %, Alcool (OIML 20°C o 15°C), Concentrazione H₂SO₄, gradi Baume, gradi Plato 20°C, gradi Proof 60°C, Misure in concentrazione.
- Display grafico LCD con visualizzazione temperatura, numero campione.
- Salvataggio automatico dati, emissione automatica dati, cancellazione dati, indicatore della capacità della batteria.

Esempi di applicazioni:

- Bevande, vini e mosti.
- Acque potabili e di scarico.
- Carburanti ed oli combustibili.
- Prodotti chimici.
- Soluzioni parafarmaceutiche.
- Creme (in funzione della viscosità).
- Salse e preparati alimentari (in funzione della viscosità).

Caratteristiche tecniche Densimetro portatile KEM

| | DA-130N |
|-------------------------------------|--|
| Campo di misura | 0,0000 ... 2,0000 g/cm ³ |
| Risoluzione | 0,0001 g/cm ³ |
| Accuratezza | ± 0,001 g/cm ³ |
| Range di temperatura | 0 ... 40 °C |
| Contenuti visualizzabili | Densità, Densità con compensazione coefficiente di temperatura, Densità specifica t/t, Densità specifica compensata 20/20°C, API, Brix %, Alcool (OIML 20°C o 15°C), Concentrazione H ₂ SO ₄ , gradi Baume, gradi Plato a 20°C, gradi Proof, misure in concentrazione. |
| Compensazione di temperatura | Possono essere inseriti fino a 10 coefficienti con correzione della temperatura per campione. |
| Auto calibrazione | Effettuata tramite acqua bidistillata. |
| Campionamento | Tramite siringa di campionamento integrata e/o siringa esterna per campioni viscosi (accessorio opzionale). |
| Memoria dati | 1100 campioni. |
| Output | IrDA per PC |

Accessori per densimetro portatile DA-130N



IDP-100-12

Stampante ad impatto.

Per stampa report analitici.

Caratteristiche: 40 colonne a carta normale.

Dotazione standard: alimentatore 220V, cavo collegamento a titolatori KEM, nastro e 1 rotolo di carta.



Stativo

Supporto per appoggio.

Cod. 12-04412



Adattatore per siringa esterna

Set composto da guarnizione ed adattatore conico per inserimento siringa.

Cod. 12-04428-02