AGITATORI SHAKER + MIXER

CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

GARANZIA 2 ANNI

ARGO LAB

CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

SKO D-XL
SHAKER

Cod. **22006033** — **LINEARE**

Cod. **22006013** — **ORBITALE**

Cod. **22006023** — **3D**

CARATTERISTICHE

- Carico massimo : lineare orbitale **7,5 kg** - 3D **5 kg**
- **Display LCD** con regolazione della velocità e tempo
- Velocità e timer visualizzabili contemporaneamente
- Ampia disponibilità di accessori
- Regolazione elettronica della velocità e del tempo
- Timer impostabile da 1 minuto a 20 ore o in continuo
- Motore esente da manutenzione
- Protezione dal superamento livello velocità massimo
- Interfaccia RS232

Tutti i modelli vengono forniti senza supporto.

LINEARE

Range velocità: **100** ... **350 rpm**



COD. 22006033

MOVIMENTO SU UN SOLO ASSE

ORBITALE

Range velocità: **100** ... **500 rpm**

COD. 22006013

MOVIMENTO SUGLI ASSI X E Y

3D

Range velocità: **10** ... **70 rpm**

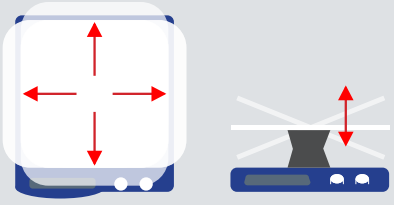

COD. 22006023

MOVIMENTO SU TRE ASSI X, Y e Z

CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

ACCESSORI

SUPPORTI

Supporto con **PELLICOLA ANTISCIVOLO**
Codice **22006223**

Supporto **FORATO** per fissaggio clips
Codice **22006243**



Supporto universale con **4 RULLI REGOLABILI**
Codice **22006233**

Rullo supplementare
Codice **22006553**

CLIPS PER BEUTE PER SUPPORTO FORATO

Clips per beute **25 ml**
Max per supporto n.28
Codice **22006453**

Clips per beute **50 ml**
Max per supporto n.28
Codice **22006463**

Clips per beute **100 ml**
Max per supporto n.16
Codice **22006473**

Clips per beute **200/250 ml**
Max per supporto n.9
Codice **22006483**

Clips per beute **500 ml**
Max per supporto n.9
Codice **22006493**

MIX MIXER PER PROVETTE

ARGO LAB

- Adatto per operazioni "al tocco" e in continuo
- Ampio range di velocità, da 0 a 2500 giri al min. con regolazione in continuo
- Corpo di costruzione robusta
- Piedini in silicone e basamento in acciaio per una elevata stabilità
- Motore eccentrico con ingranaggi esenti da olio

CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

ACCESSORI E PORTAPROVETTE

TOP PLATE
22008103

TOP CUP
22008143

8 x 16 mm
22008133

15 x 10 mm
22008153

16 x 12 mm
22008123

48 x 6 mm
22008113

PAD
22008163

Caratteristiche tecniche	SKO-D XL ORBITALE	SKO-D XL LINEARE	SKO-D XL 3D	MIX
Alimentazione	220V – 50/60Hz	220V – 50/60Hz	220V – 50/60Hz	220V – 50/60Hz
Potenza assorbita	30W	30W	40W	60W
Movimento agitazione	10 mm - ORBITALE	10 mm - LINEARE		4 mm - ORBITALE
Angolo di inclinazione	-	-	9°	-
Max peso in agitazione	7,5 kg	7,5 kg	5 kg	-
Dimensione piatto senza supporti	320 x 320 mm	321 x 320 mm	322 x 320 mm	-
Motore	Senza spazzole	Senza spazzole	Senza spazzole	Senza spazzole
Velocità di agitazione -	100... 500 rpm	100...350 rpm	10...70 rpm	0... 2.500 rpm
Indicazione velocità	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Analogica, in continuo
Timer	Sì	Sì	Sì	-
Indicazione tempo	Display LCD	Display LCD	Display LCD	-
Regolazione tempo	1 min ... 20 ore - continuo	2 min ... 20 ore - continuo	3 min ... 20 ore - continuo	-
Dimensioni totali (L x P x A)	420 x 370 x 100 mm	421 x 370 x 100 mm	430 x 360 x 106 mm	127 x 160 x 130 mm
Peso	13,5 kg	13,5 kg	9 kg	3,5 kg
Temperatura d'uso	5...40 °C	5...40 °C	5...40 °C	5...40 °C
Umidità d'uso	max 80%	max 80%	max 80%	80%
Protezione IP	IP21 (sec. DIN EN60529)	IP21 (sec. DIN EN60529)	IP21 (sec. DIN EN60529)	IP21 (sec. DIN EN60529)
Interfaccia RS232	Sì	Sì	Sì	No
codice	**22006013**	**22006033**	**22006023**	**22008013**

CHIMICA CENTRO SNC
Via Vinciguerra, 45 | 62019 Recanati (MC)
T +39 071 7572490 | **info@chimicacentro.it**
P.IVA 00970300430 | REG. MC N. 00970300430 | R.E.A. MC N. 107669

www.chimicacentro.it